



# GART



## FICHA TECNICA RODA-TETOS NOMASTYL®

---

### 01 - MATERIAL

**Especificação:** Moldura em Poliestireno Extrudado

**Densidade:** Aproximadamente 60 Kg/m<sup>3</sup>

### 02 - PROPRIEDADES ESPECÍFICAS

**Superfícies visíveis:** Superfície lisa com acabamento perfeito.

**Superfícies para aplicação de cola:** Fresadas (2°) para melhor adesão.


**Dimensões:** Barras com 2 metros de comprimento (tolerância ± 5 mm)

### 03 - CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Para o resultado melhor, o produto deverá ser armazenado em condições semelhantes as de seu uso final. O produto pode ser armazenado tanto na posição horizontal ou vertical, em ambiente seco e fresco.

### 04 - PRAZO DE VALIDADE

Produto com validade indeterminada.



## 05 - INSTALAÇÃO

O produto deve ser aplicado em ambientes internos sobre superfícies limpas, lisas, secas e livres de pó. Caso necessário, recomendamos que a superfície seja lixada para garantir melhor aderência e acabamento.

Se pretender aplicar o produto sobre alguma superfície em especial que não atenda as especificações acima, consulte nosso departamento técnico.

## 06 - FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO

Serrote ou Serra elétrica circular de meia esquadria, caixa de corte, espátula, esponja, Cola Gartfix e balde com água.

## 07 - ADESIVO E JUNTAS

Aplique a cola Gartfix na superfície da moldura com uma pistola de aplicação (para cola em bisnaga de 500 g) ou com uma espátula para cola em embalagens de 1,5 ou 5,0 Kg. Pressione a moldura contra o local de instalação desejado.

Retire o excesso com o auxílio de uma espátula ou esponja molhada.

---

ESPESSURA DAS JUNTAS: Aproximadamente 2 a 3 mm entre cada perfil.

---

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO: 5°C a 35°C.

---

## 08 - ACABAMENTO

Os Roda-tetos Nomastyl® podem ser pintados, com qualquer tinta a base de água. Se desejar aplicar uma tinta a base de solvente, é aconselhável aplicar antes uma tinta de dispersão e realizar testes para verificar a real possibilidade de seu uso.

## 09 - RESISTÊNCIA AO CALOR


A instalação do produto é recomendada para ambientes internos, inclusive litorâneos. O produto não deve ser aplicado em locais com incidência direta do sol, podendo apresentar deformação em temperaturas acima de 50°C.

## 10 - RESISTÊNCIA A PRAGAS

Pragas como cupins, brocas e outros insetos não se alimentam deste produto.

## 11 - NOTA IMPORTANTE

Os roda-tetos Nomastyl® são estritamente decorativos e não possuem qualquer função estrutural.

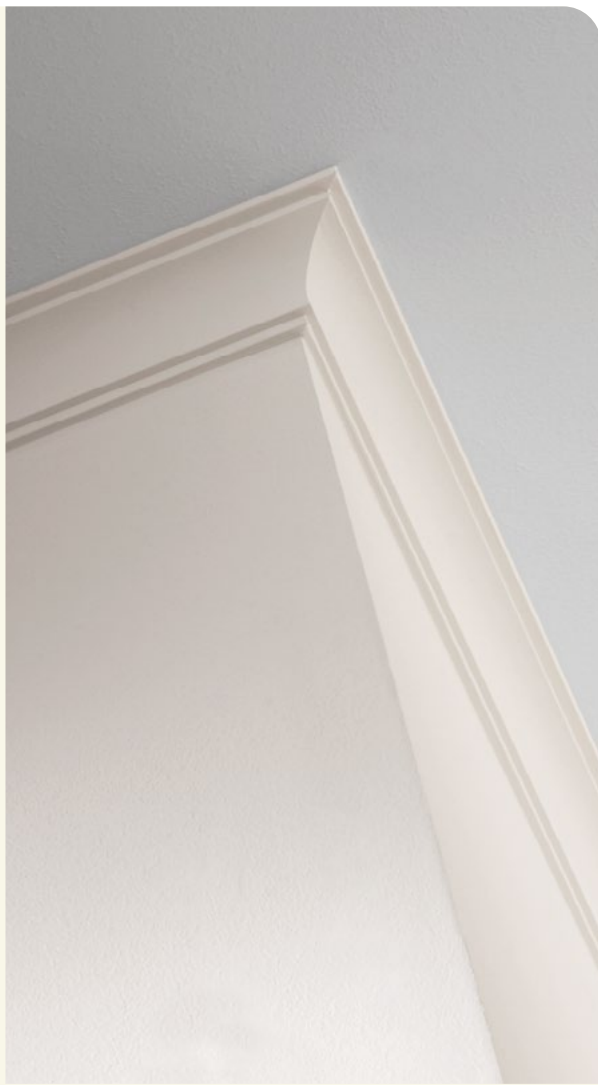

## SUORTE TÉCNICO

A GART conta com profissionais altamente qualificados para dar todo o suporte técnico necessário na aplicação de sua linha de produtos. As dúvidas deverão ser dirigidas para nossa Assistência Técnica. As informações contidas nesta Ficha Técnica são exatas, baseadas em nossa experiência, ensaios e desempenho confirmado in loco, além de rígido controle de qualidade e parceria com fornecedores conhecidos e idôneos. Como fabricantes, assumimos o compromisso de orientar e indicar os produtos e métodos para nossa linha de produtos, colocando a disposição dos clientes, técnicos que darão todo o suporte necessário, através do SAC 0800 171708 em horário comercial ou do e-mail [gart@gart.com.br](mailto:gart@gart.com.br). Entretanto, não podemos assumir qualquer responsabilidade decorrente da má aplicação, feita por profissionais não habilitados. Ou então, falhas, visto que não acompanhamos na íntegra seu processo de aplicação. Recomendamos ensaios prévios com nossos produtos para fins não especificados em nossas fichas técnicas.

### IMPORTADO POR:

GART MATERIAIS DE ACABAMENTO LTDA  
Rua Antonio Ovídio Rodrigues, nº 1020 A  
Parque Industrial III . Jundiaí . São Paulo  
CNPJ 00.463.932/0001-70. Insc. Est. 407.357.830.112  
Origem Bélgica  
(11) 5511 7520 . SAC 0800 171708